

Короб SLIM AL

Таблицы соответствия размеров дверных блоков и проемов

Рекомендуемая высота проема (Н)	Высота полотна (Н1)	Высота светового проема (Н2)
1960	1900	1899
2060	2000	1999
2160	2100	2099
2260	2200	2199
2360	2300	2299
2460	2400	2399

*С учетом монтажного зазора 18 мм.

Рекомендуемая ширина проема (L)	Ширина полотна (L1)	Ширина светового проема (L2)	Ширина дверного блока по коробу (L3)
700	600	578	664
800	700	678	764
900	800	778	864
1000	900	878	964
1100	1000	978	1064





**С учетом монтажного зазора 18 мм.

Примечание: Все размеры даны с учетом зазоров:
 По высоте - 10 мм отступ от чистового пола для свободной работы двери + 4 мм отступ от короба сверху.
 По ширине - 4 мм отступ от короба слева + 4 мм отступ от короба справа.
 ГКЛ - гипсокартонный лист для отделки стены.

Соотношение параметров дверного блока и проёма, мм

Рекомендуемая высота проёма, h*	1950	2000	2050	2100	2150	2200	2250	2300	2350	2400	2450
Высота полотна, h1	1900	1950	2000	2050	2100	2150	2200	2250	2300	2350	2400
Высота светового проёма, h2	1899	1949	1999	2049	2099	2149	2199	2249	2299	2349	2399
Высота дверного блока по коробу, h3	1942	1992	2042	2092	2142	2192	2242	2292	2342	2392	2442
Рекомендуемая ширина проёма, w*	674	724	774	824	874	924	974	1024	1074		
Высота полотна, w1	600	650	700	750	800	850	900	950	1000		
Ширина светового проёма, w2	578	628	678	728	778	828	878	928	978		
Ширина дверного блока по коробу, w3	664	714	764	814	864	914	964	1014	1064		

* - Размеры с учётом монтажных зазоров

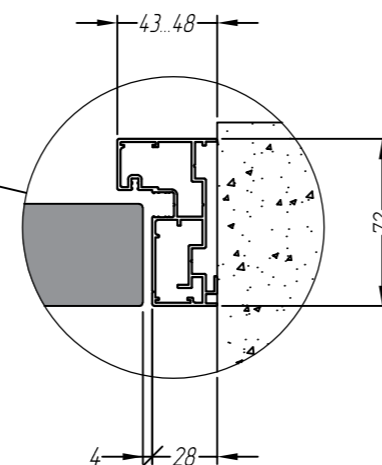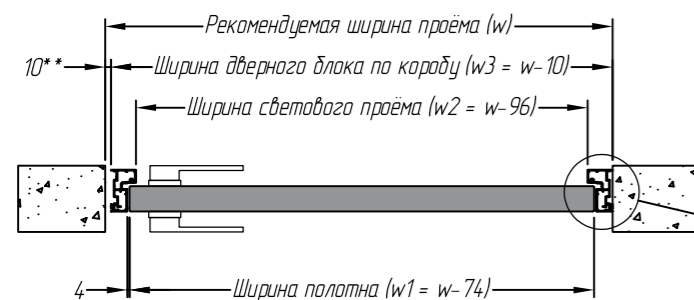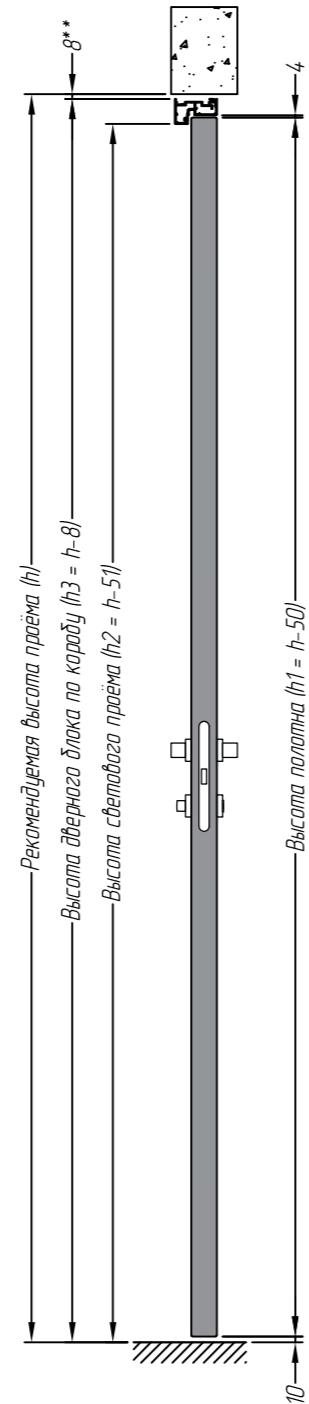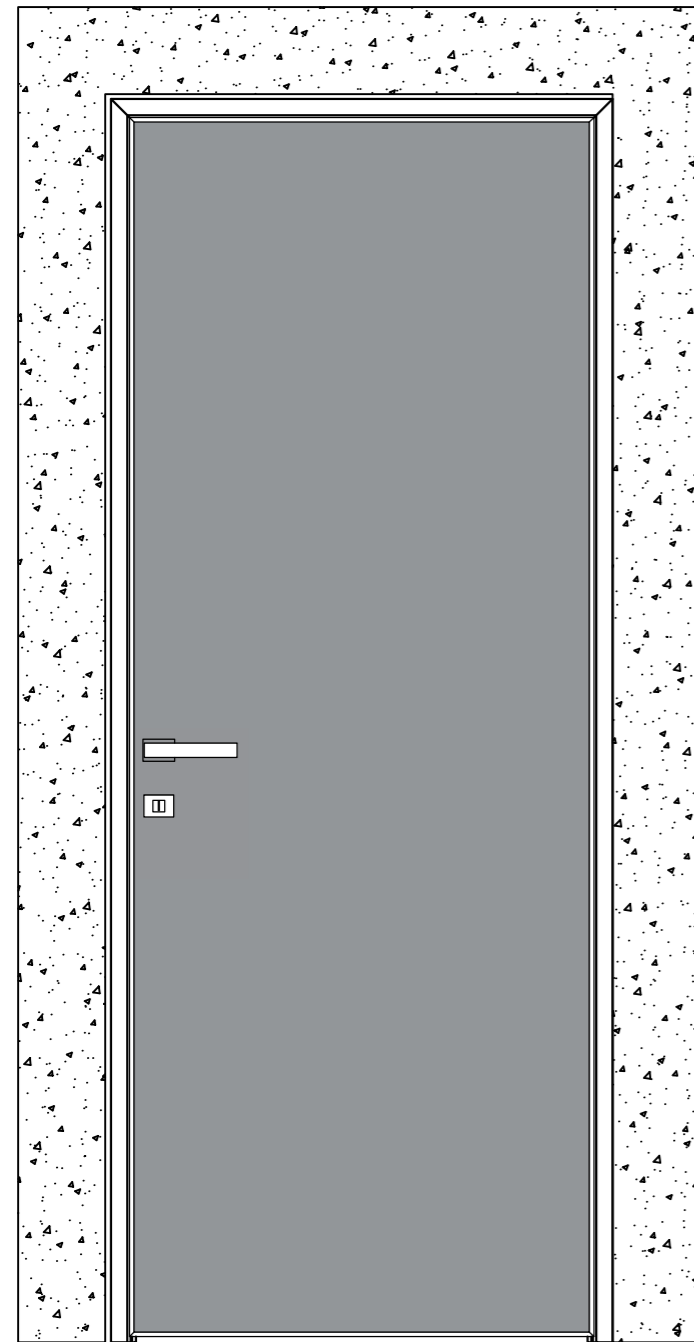

** - Монтажный зазор
 Зазор от пола до полотна - 10мм
 Зазоры от коробки до полотна - 4мм (петли AGB)
 5мм (петли Aldeghi Luigi)

- 1 Установка в готовый проём с финишной отделкой.
- 2 Минимальные монтажные зазоры (8мм по высоте и 10мм по ширине проёма) предусматривают неровности стен и подразумевают монтаж напрямую к стене.
- 3 В случае необходимости, оставшиеся после монтажа зазоры могут быть перекрыты декоративной накладкой 15x2 или декоративным профилем 20x14, доступным к заказу отдельно.
- 4 При габаритах проёма, не соответствующих допустимым размерам полотна, монтажный зазор может быть увеличен. Уменьшение монтажного зазора допустимо, но может привести к невозможности монтажа конструкции.
- 5 Не включённые в таблицу размеры могут быть определены в соответствии с приведёнными в настоящем документе зависимостями.

Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата	Параметры дверного блока коробка SLIM для чистового проёма	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.		Исаев Д.Л.		24.06		И		
Проверил				24.06				
Т.контр.						Лист	Листов	1
Н.контр.								
Утв.				24.06				